


※エコマーク有り(内側)

デザインスペース：W240×H200（mm）

■シルク印刷 最大範囲：W240×H200（mm）

■熱転写印刷 最大範囲：W240×H200（mm）

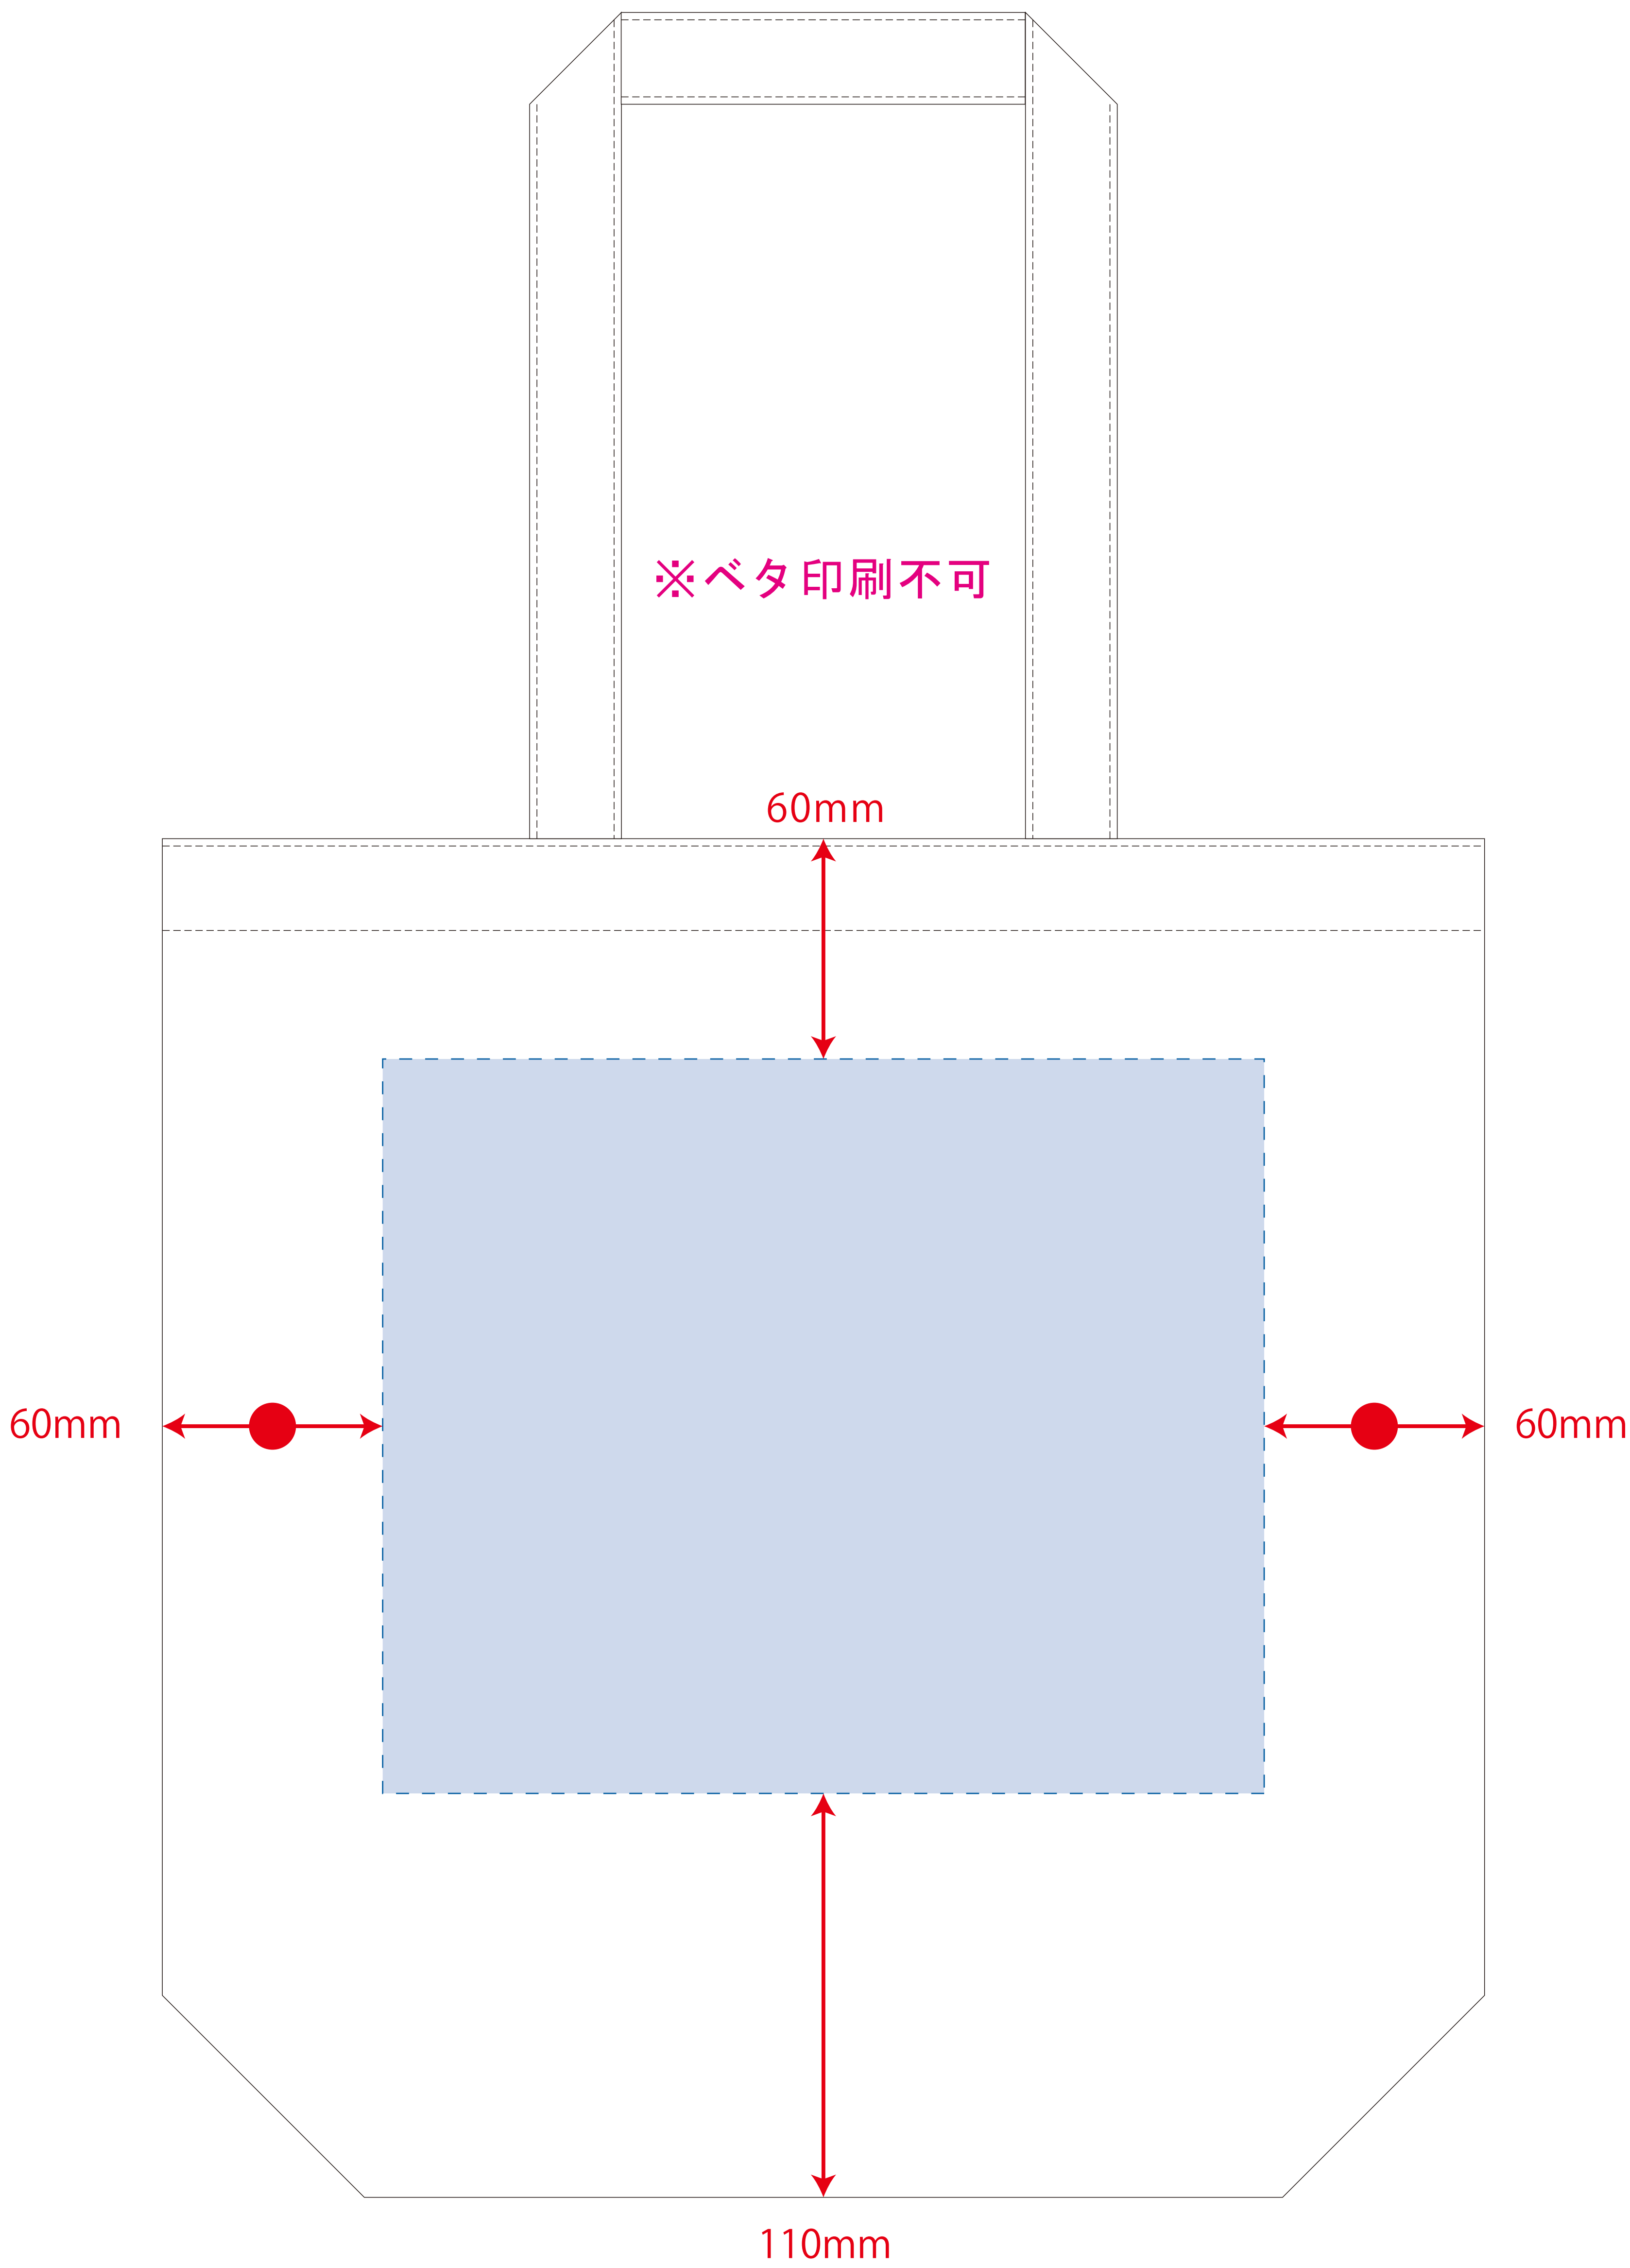

...印刷領域

※この領域を超えての印刷はできません。

【単色印刷】制作上の注意点

- ❑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ❑ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。
- ❑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ❑ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。
- ❑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内にお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ❑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ❑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。
- ❑ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。
- ❑ フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.8mm

抜き幅：1.3mm


線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS

実線：インクを載せる線(箇所)

抜き幅：インクを載せない箇所

【フルカラー印刷】 制作上の注意点

- ❑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ❑ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。
- ❑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ❑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ❑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ❑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ❑ フォントはアウトライン化してください。
- ❑ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.35mm

抜き幅： 0.5mm

線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS

実線：インクを載せる線(箇所)

LESTAS

抜き幅：インクを載せない箇所