

パッド


ケース入りふせん

レスタス


加工方法

- パッド
- シルク
- インクジェット
- レーザー
- 差し替え
- エンボス
- 転写

◆イメージ(原寸)

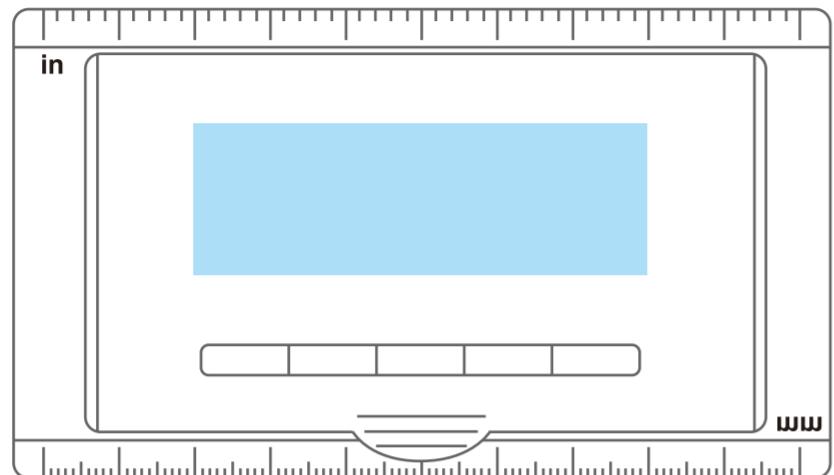

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

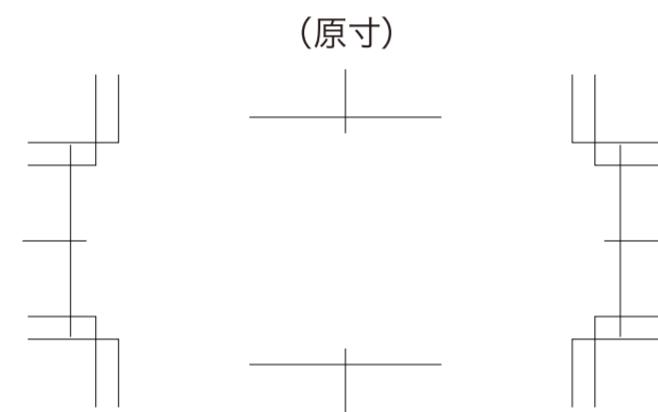

名入範囲: W60×H20mm以内

インクジェット


ケース入りふせん

レスタス


加工方法

- パッド
- シルク
- インクジェット
- レーザー
- 差し替え
- エンボス
- 転写

◆イメージ(原寸)

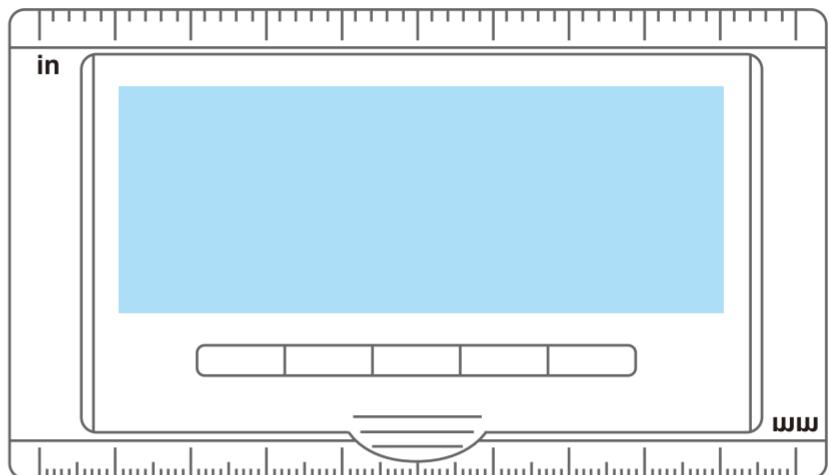

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

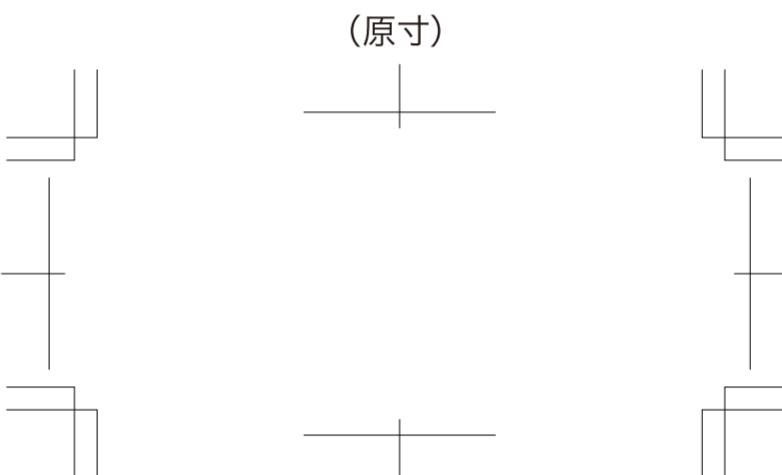

名入範囲: W80×H30mm以内

線幅目安についてのご注意

実線: 0.1mm

抜き幅: 0.1mm

線幅が細いと捺れ、又キが狭い場合はつぶれが生じる可能性がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要がございます。

LESTAS
LESTAS

実線: インクを載せる線(箇所)

抜き幅: インクを載せない箇所

線幅目安についてのご注意

実線: 0.1mm

抜き幅: 0.1mm

線幅が細いと捺れ、又キが狭い場合はつぶれが生じる可能性がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要がございます。

LESTAS
LESTAS

実線: インクを載せる線(箇所)

抜き幅: インクを載せない箇所

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

- ◆ソフトウェア: Adobe Illustrator
- ◆バージョン: ver.CS5以下
- ◆保存形式: ai
- ◆注意事項: フォントは必ずアウトライン化してください。
トンボをつけてください。
配置画像は埋め込みではなく、リンクで配置してください。
アピアランスやスウォッチは必ず分解して入稿してください。

【配置画像データ】Adobe Illustratorへの配置画像として承ります。

- ◆ソフトウェア: Adobe Photoshop
- ◆保存形式: eps/psd
※レイヤーをすべて結合してください。
- ◆モード: CMYK
- ◆解像度: 実寸で350dpi以上

印刷の指定色について

- 「PANTONE」または「DIC」をご指定ください。
印刷色を「白」で指定される場合は、スミ100%でロゴデータを作成の上、「WHITE」と明記してください。
- 「シルク印刷」、「パッド印刷」のゴールド、シルバーは既存色になります。
印刷色を「ゴールド」または「シルバー」で指定される場合、「ゴールド」または「シルバー」と明記してください。
※ゴールドは、「PANTONE 871 C」に近い色になります。
※シルバーは、「PANTONE 877 C」に近い色になります。

印刷の仕上がりについてのご注意

※ベース素材の材質や色により、印刷色の仕上がりが変わることがございます。
また、素材によっては細かい文字がかすれてしまう場合がございますので、
あらかじめご注意ください。

- 「エンボス」、「箔押し(ゴールド)」、「箔押し(シルバー)」の
いずれかよりお選びください。
※「箔押し(ゴールド、シルバー)」は既存色になります。
ゴールド、シルバーの色は指定できません。詳しくはお問い合わせください。

2020.11.19

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

- ◆ソフトウェア: Adobe Illustrator
- ◆バージョン: ver.CS5以下
- ◆保存形式: ai
- ◆注意事項: フォントは必ずアウトライン化してください。
トンボをつけてください。
配置画像は埋め込みではなく、リンクで配置してください。
アピアランスやスウォッチは必ず分解して入稿してください。

【配置画像データ】Adobe Illustratorへの配置画像として承ります。

- ◆ソフトウェア: Adobe Photoshop
- ◆保存形式: eps/psd
※レイヤーをすべて結合してください。
- ◆モード: CMYK
- ◆解像度: 実寸で350dpi以上

印刷色の指定は『CMYK』でご指定ください。

2020.11.19