


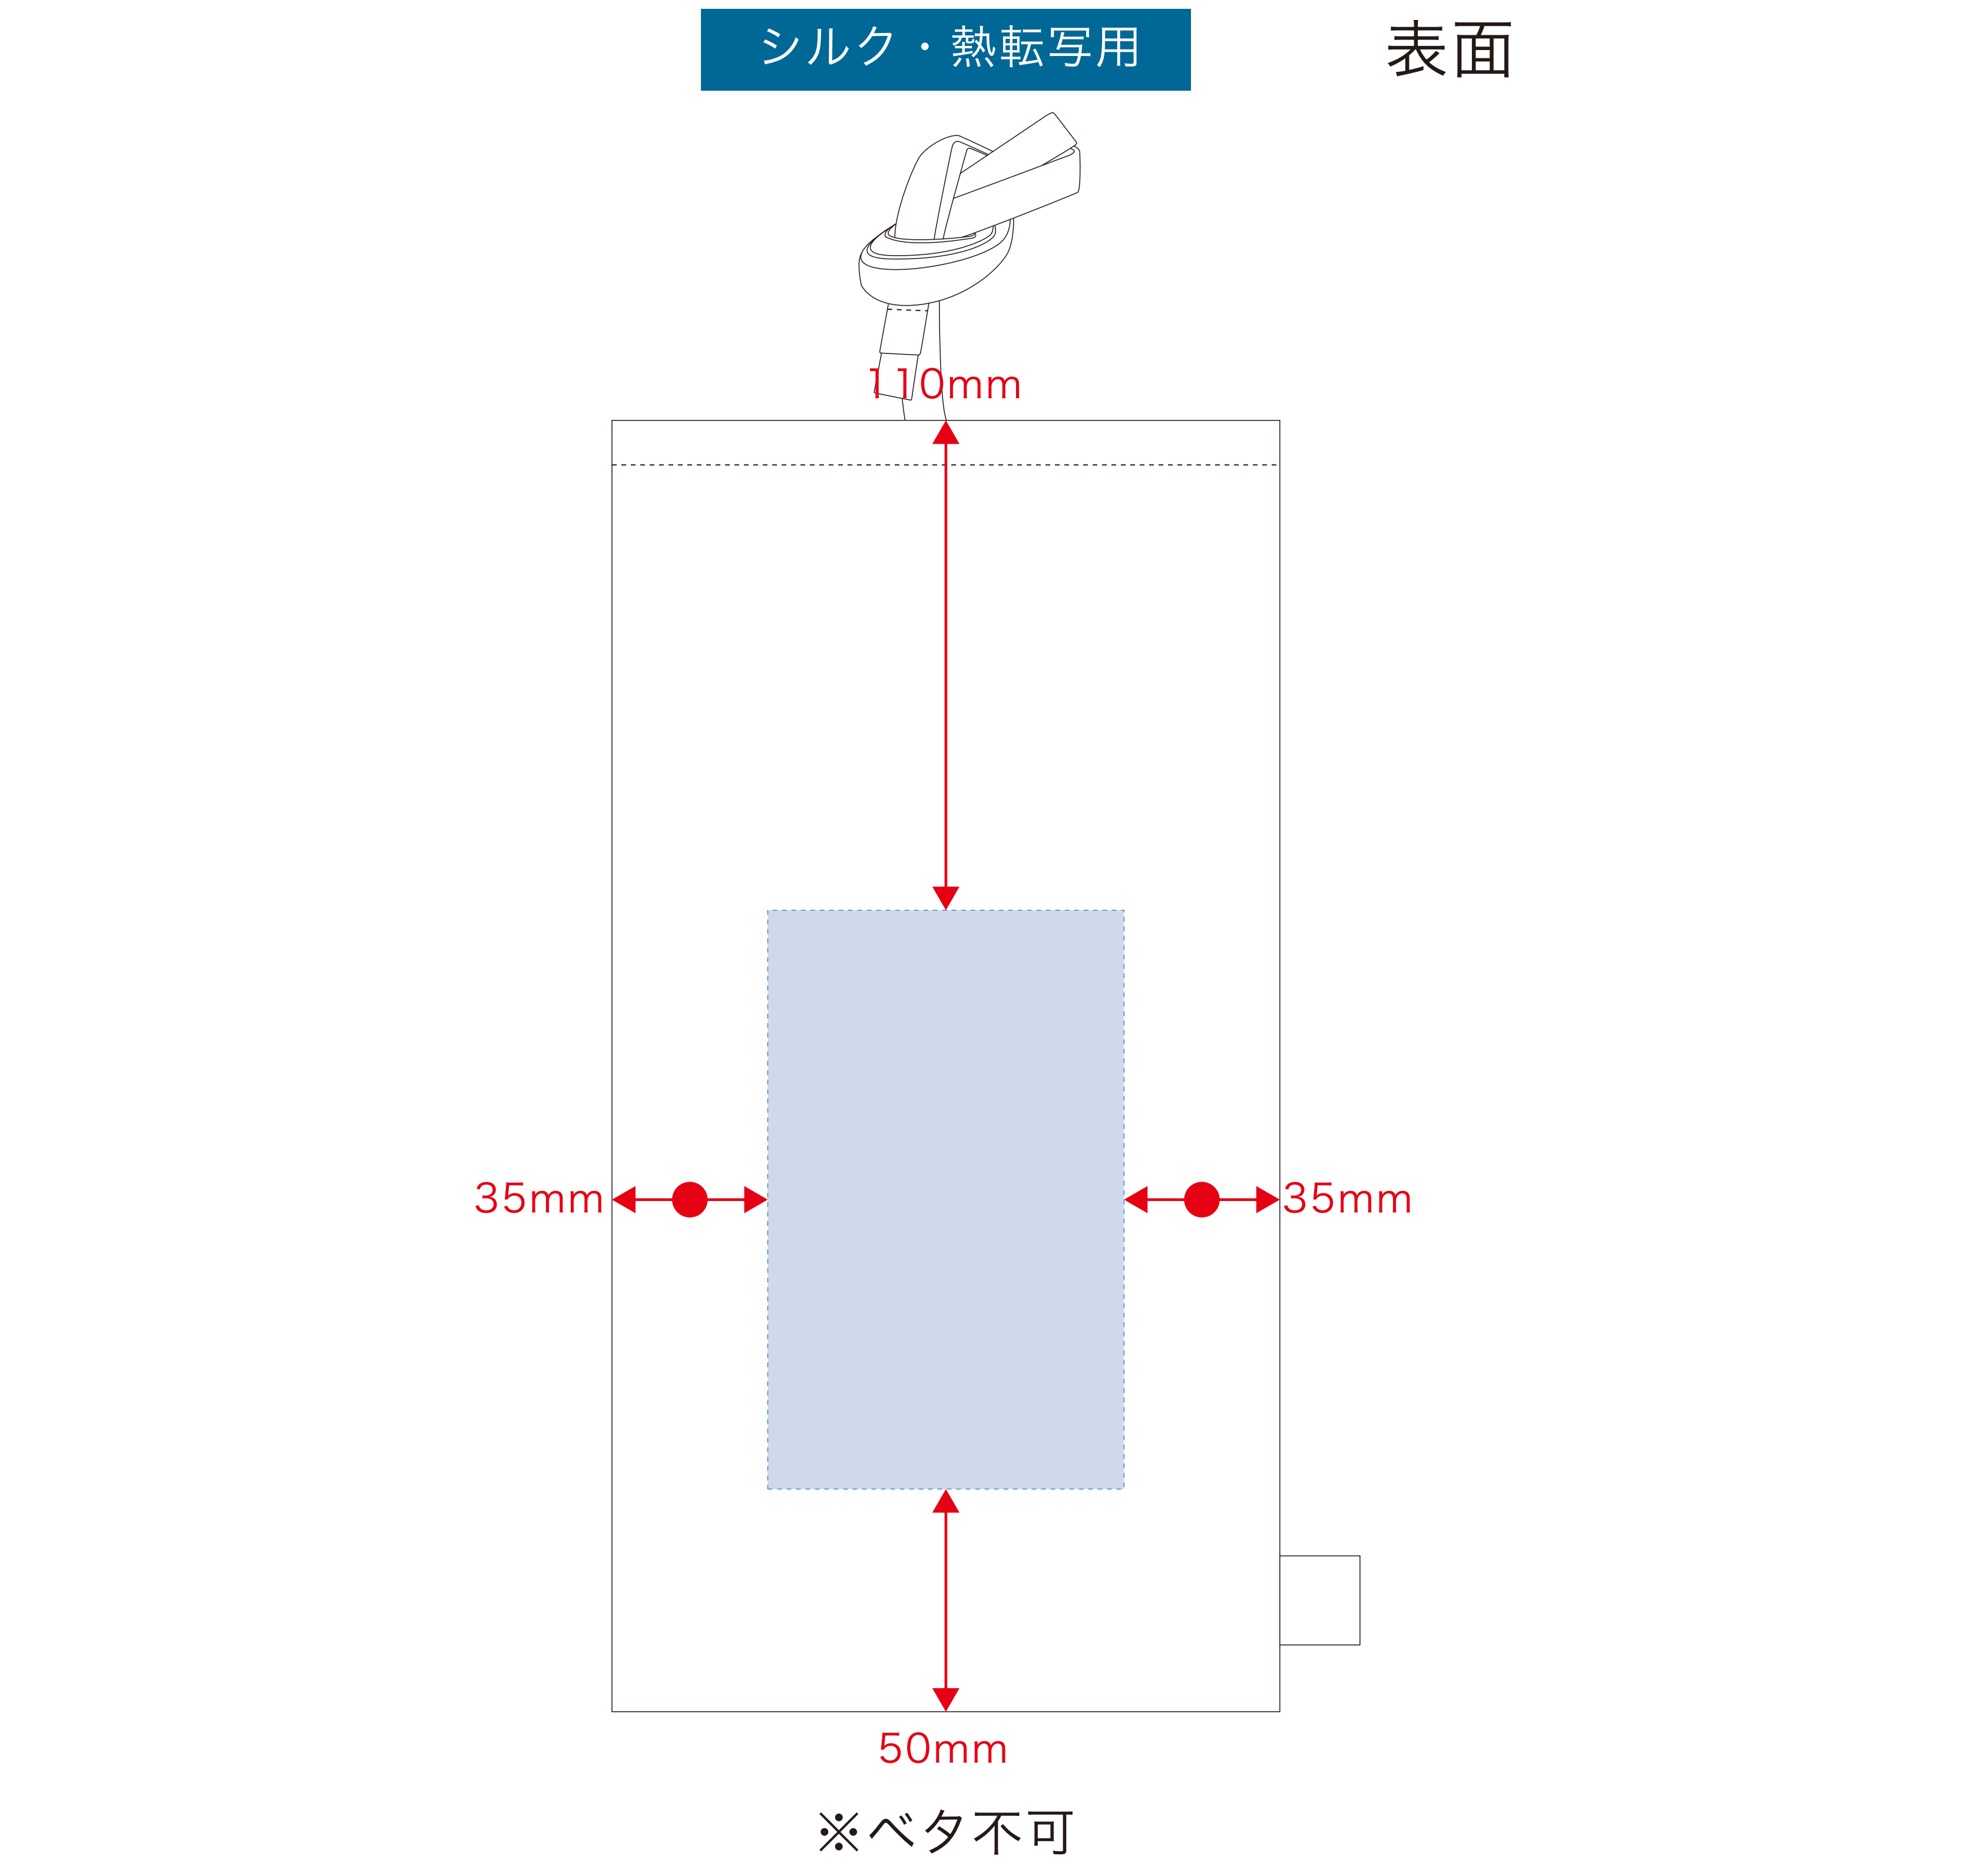

デザインスペース：W80×H130（mm）

■シルク単色印刷 最大範囲：W80×H130（mm）

■熱転写フルカラー印刷 最大範囲：W80×H100（mm）

…印刷領域 ※この領域を超えての印刷はできません。

【単色印刷】制作上の注意点

✔ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。

✔ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。

✔ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

✔ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。

✔ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。（ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。）

✔ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

✔ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

✔ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。

✔ フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：1.0m
抜き幅：2.0mm
線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる場合がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要がございます。



実線：インクを載せる線(箇所)
抜き幅：インクを載せない箇所

【フルカラー印刷】制作上の注意点

✔ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。

✔ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。（ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。）

✔ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

✔ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。（ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。）

✔ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

✔ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

✔ フォントはアウトライン化してください。

✔ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.35mm
抜き幅：0.5mm
線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる場合がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要がございます。



実線：インクを載せる線(箇所)
抜き幅：インクを載せない箇所