


デザインスペース：W25×H95 (mm)

■シルク単色印刷 最大範囲：W15×H75 (mm)

■インクジェットフルカラー印刷 最大範囲：W25×H95 (mm)

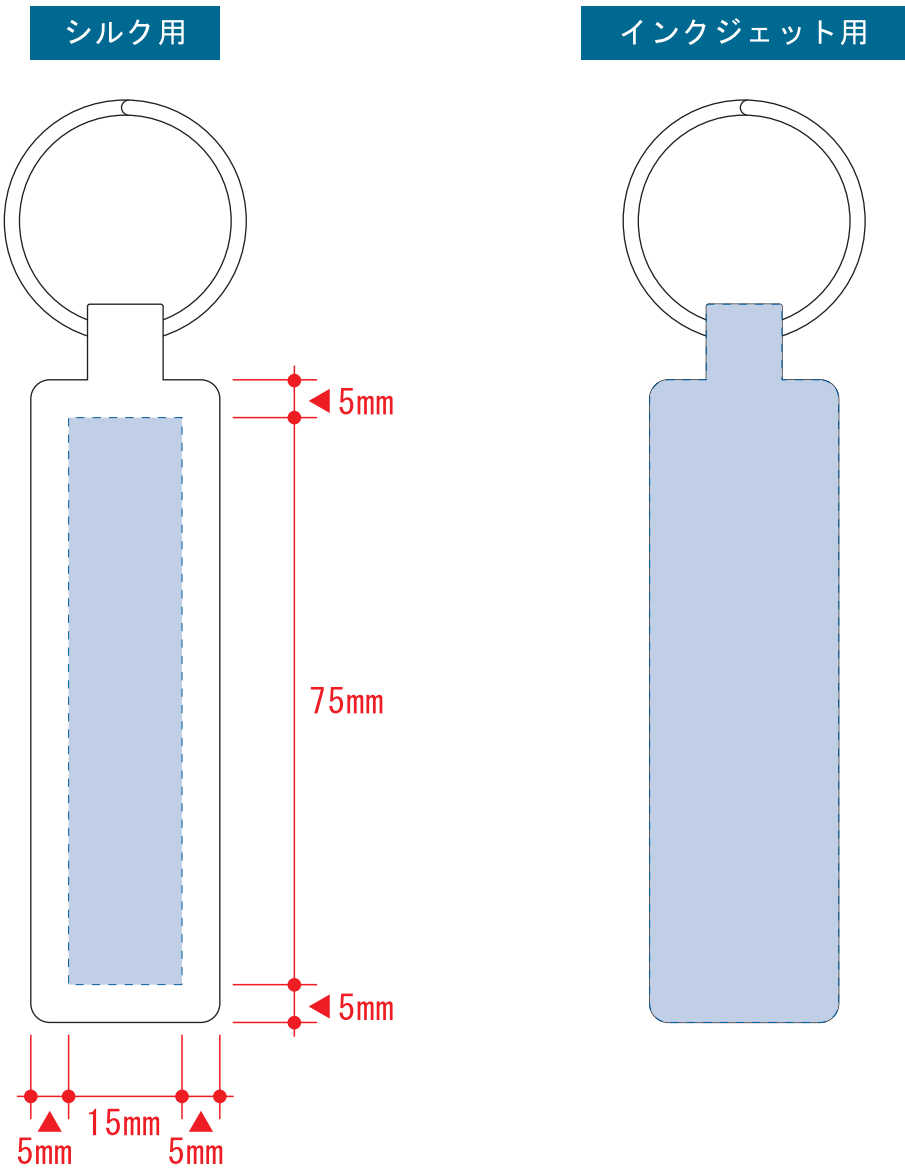

【単色印刷】制作上の注意点

- ☑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ☑ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。
- ☑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ☑ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。
- ☑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ☑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ☑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ☑ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。
- ☑ フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.2mm
抜き幅：0.4mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる場合がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。



【フルカラー印刷】制作上の注意点

- ☑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ☑ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。
PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。
- ☑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ☑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ☑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ☑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ☑ フォントはアウトライン化してください。
- ☑ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.2mm
抜き幅：0.4mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる場合がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

