


シルク・インクジェット用

デザインスペース：W97×H70（mm）

■シルク単色印刷 最大範囲：W97×H70（mm）

■インクジェットフルカラー印刷 最大範囲：W97×H70（mm）

シルク・インクジェット用

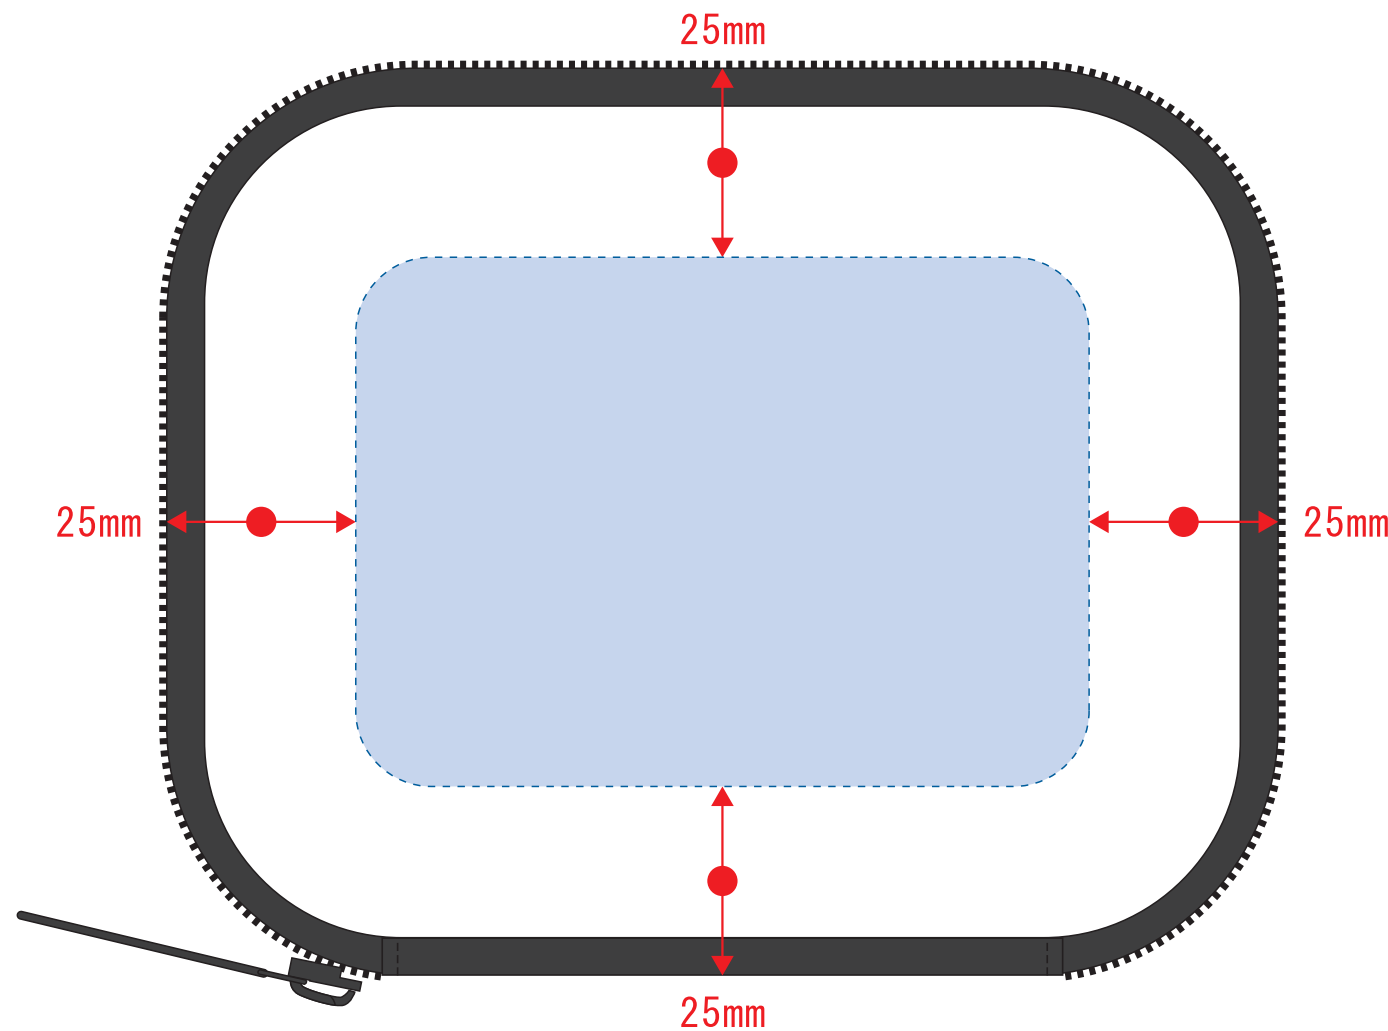

【単色印刷】制作上の注意点

- ✓ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ✓ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。
- ✓ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ✓ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。
- ✓ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。（ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。）
- ✓ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ✓ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ✓ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。
- ✓ フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.2mm

抜き幅：0.4mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS
実線：インクを載せる線(箇所)
LESTAS
抜き幅：インクを載せない箇所

【フルカラー印刷】制作上の注意点

- ✓ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ✓ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。
- ✓ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ✓ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。（ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。）
- ✓ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ✓ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ✓ フォントはアウトライン化してください。
- ✓ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.2mm

抜き幅：0.4mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS
実線：インクを載せる線(箇所)
LESTAS
抜き幅：インクを載せない箇所