

本革トレイ

レスタス


加工方法

パッド シルク インクジェット
レーザー 差し替え エンボス 転写

※テンプレートと実際の製品サイズに若干の誤差がある場合があります。

※サイズに個体差がございます。仕上がりの印刷位置もそれにともない、個体差ができる場合がございますのであらかじめご了承ください。


◆イメージ(原寸)

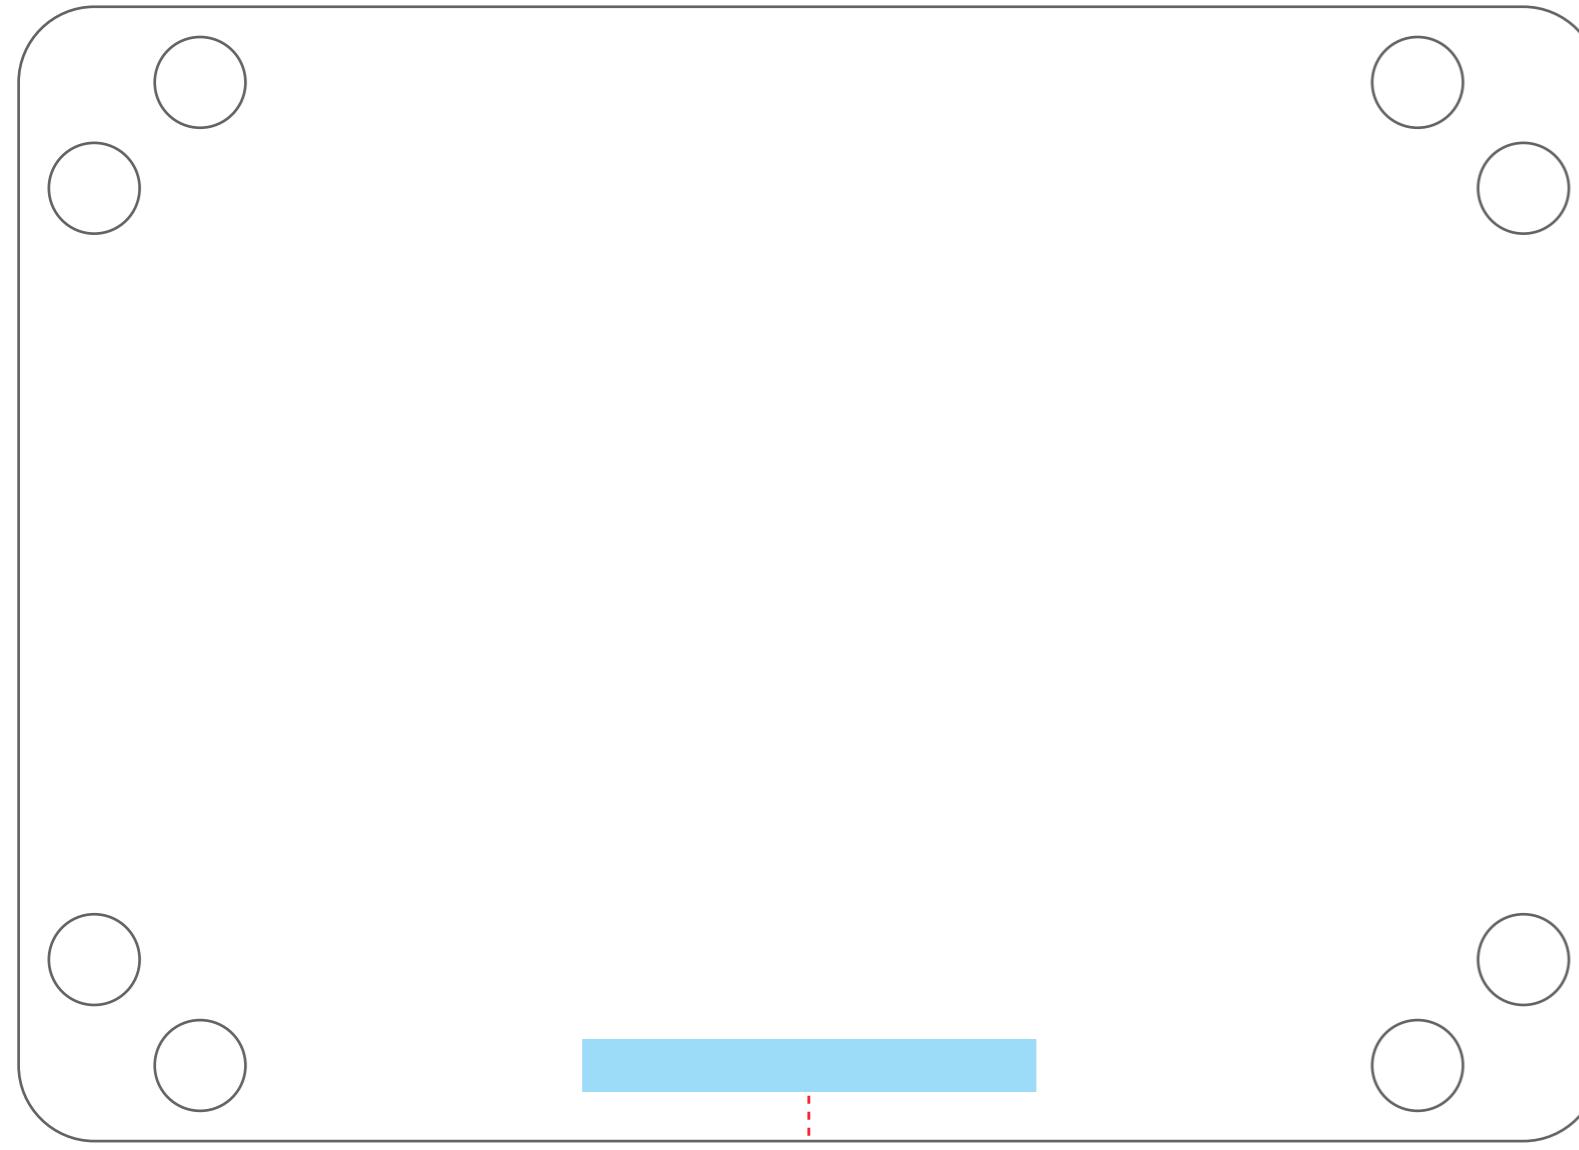

約6mm

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

<デザインの向きに注意>

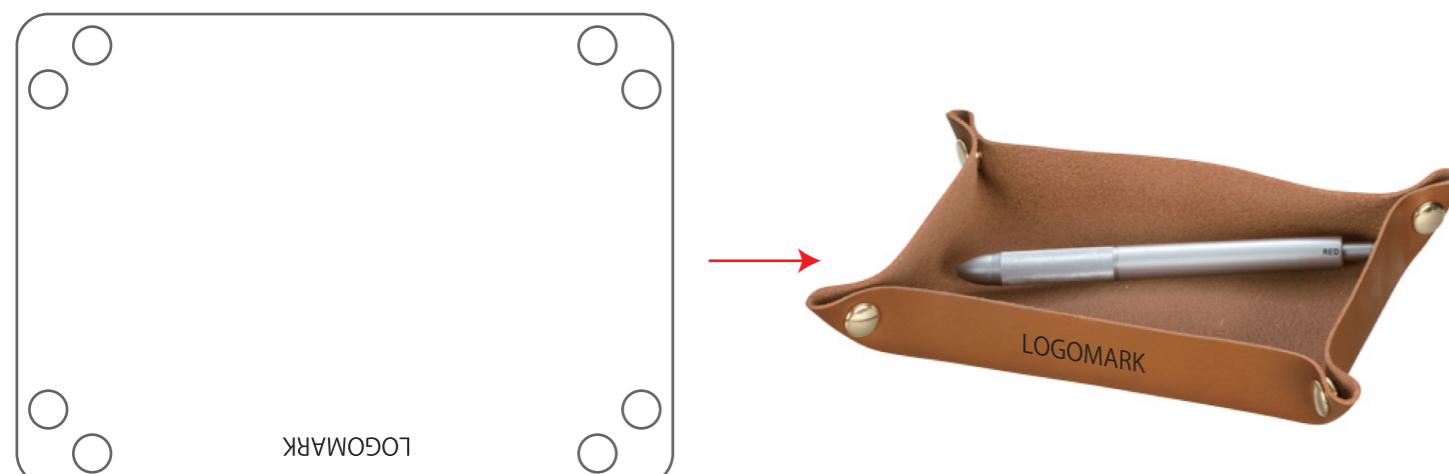

線幅目安についてのご注意

実線 : 0.5mm

抜き幅 : 0.5mm

線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性がございます。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要がございます。

LESTAS


実線：インクを載せる線(箇所)

LESTAS

抜き幅：インクを載せない箇所

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

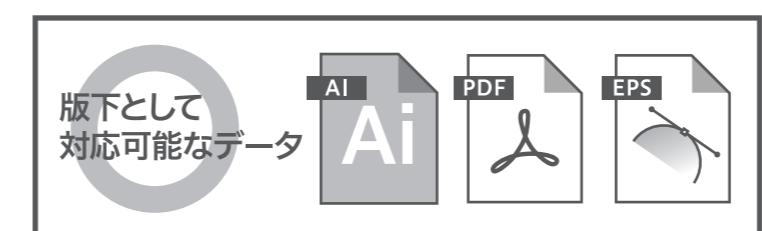

版下として
対応可能なデータ

- 入稿データは必ずCS5以下で保存してください。
- デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
- カラー mode がCMYKで作成されたAI, PDF, EPSデータでお送りください。
- ※WordやExcel, PowerPoint等は使用できません。
- 画像でのご入稿は配置画像として承ります。原寸で350dpi以上の高解像度画像、フルカラー印刷の場合はCMYK、特色印刷の場合はモノクロ二階調で保存してください。
- ※解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わってしまう可能性がございます。
- レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスが取れたaiデータでデザインを作成してください。
- 入稿データに配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。
- フォントのアウトライン化、アビアランス・透明効果の分割をしてください。

- 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
- 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
- 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
- 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
- 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色のご指定をお願い致します。
- ※「白」「黒」「金」「銀」は規定の色がございますので、チップの色でご指定いただく必要はございません。インクが載る部分をK100%で作成していただき、文言で印刷色をご指定ください。
- インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなりますので、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成をお願い致します。
- レーザー印刷、素押しへ素材の色を反映しますので、色の指定はできません。
- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかずれたり潰れる可能性がございます。
- 本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わることがございます。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン、名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わる可能性がございます。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力をお願い致します。